

LZWMP...H50 łuk wewnętrzny 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

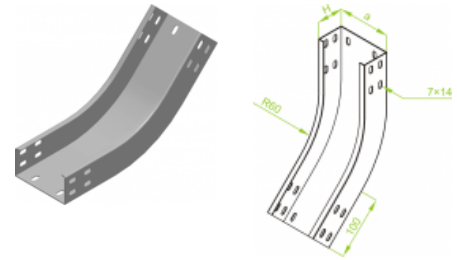

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LZWMP50H50 | 50 | 352005 | 10 | 0,73 |
| LZWMP100H50 | 100 | 352010 | 10 | 0,85 |
| LZWMP200H50 | 200 | 352020 | 6 | 1,19 |
| LZWMP300H50 | 300 | 352030 | 4 | 1,54 |
| LZWMP400H50 | 400 | 352040 | 2 | 1,89 |
| LZWMP500H50 | 500 | 352050 | 1 | 2,25 |
| LZWMP600H50 | 600 | 352060 | 1 | 2,60 |

Connected products:

