

RKZC...H50 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

naależy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **2,0 mm**

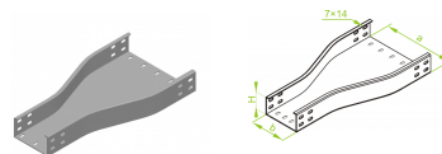

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKZC100/50H50	100	352510	10	1,37	50
RKZC200/100H50	200	352520	10	1,85	100
RKZC300/200H50	300	352530	4	2,49	200
RKZC400/300H50	400	352540	4	3,13	300
RKZC500/400H50	500	352550	2	3,77	400
RKZC600/500H50	600	352560	2	4,41	500

Connected products:

