

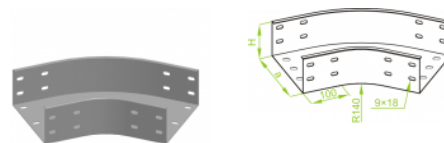
KKZMC...H100 Kolanko 45°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

**Na zamówienie**

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKZMC100H100	100	310910	6	2,21
KKZMC200H100	200	310920	6	2,82
KKZMC300H100	300	310930	4	3,94
KKZMC400H100	400	310940	4	5,21
KKZMC500H100	500	310950	2	6,72
KKZMC600H100	600	310960	2	8,37

Connected products:

KZWC...H100
Korytko
wzmocnione



KZLC...H100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH100
łącznik
płytkowy



LZGCH100
łącznik
przegubowy do
korytka



LCC...H100
łącznik C



KKZC...H100
Kolanko 90°



TKZC...H100
Trójkąt korytka



CZKZC...H100
Czwórnik
korytka



LZZC...H100 łuk zewnętrzny 90°



LZZMC...H100 łuk zewnętrzny 45°



LZWC...H100 łuk wewnętrzny 90°



LZWMC...H100 łuk wewnętrzny 45°



TRZC...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny



RKZC...H100 Redukcja symetryczna