

## LZZMC...H100 łuk zewnętrzny 45°


### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

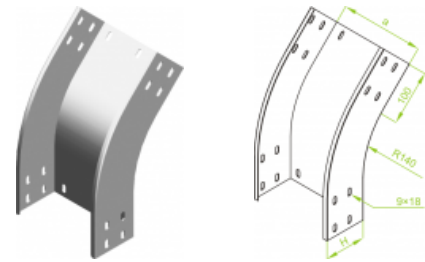

#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZZMC100H100	100	311710	6	1,58
LZZMC200H100	200	311720	6	2,10
LZZMC300H100	300	311730	4	2,52
LZZMC400H100	400	311740	4	2,93
LZZMC500H100	500	311750	2	3,47
LZZMC600H100	600	311760	2	3,93

### Connected products:

