

TRZC...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **2,0 mm**

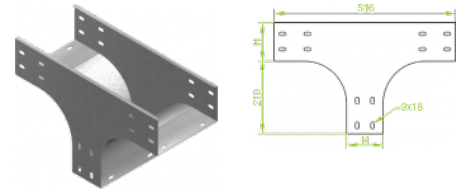

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRZC100H100	100	312310	4	3,37
TRZC200H100	200	312320	2	7,56
TRZC300H100	300	312330	2	11,11
TRZC400H100	400	312340	1	14,60
TRZC500H100	500	312350	1	17,25
TRZC600H100	600	312360	1	19,96

Connected products:

