

## LCC...H200 Łącznik C

## Overview:

## Zastosowanie

Łączenie elementów trasy kablowej.

## Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

## Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

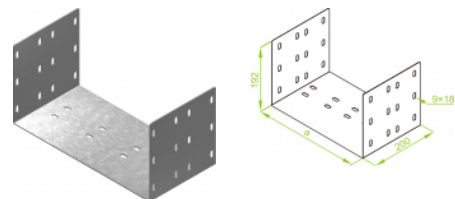

Do montażu proponujemy 28 kpl. śrub SGKF M8×14

lub SGF M8×14

Sheet thickness: 2,0 mm

## Versions:

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LCC200H200 | 195              | 370520           | 6                  | 1,85          |
| LCC300H200 | 295              | 370530           | 6                  | 2,12          |
| LCC400H200 | 395              | 370540           | 2                  | 2,43          |
| LCC500H200 | 495              | 370550           | 2                  | 2,80          |
| LCC600H200 | 595              | 370560           | 2                  | 3,04          |

## Connected products:



KZC...H200  
Korytko



KZLC...H200  
Korytko z  
łącznikiem  
wspawanym



LZCH200  
Łącznik  
płytkowy



LZGCH200  
Łącznik  
przegubowy do  
korytka



KKZC...H200  
Kolanko 90°



KKZMC...H200  
Kolanko 45°



TKZC...H200  
Trójkąt korytka




CZKZC...H200  
Czwórnik  
korytka




LZZC...H200  
Łuk zewnętrzny 90°



LZZMC...H200  
Łuk zewnętrzny  
45°



LZWC...H200  
Łuk wewnętrzny  
90°



LZWMC...H200  
Łuk wewnętrzny  
45°



TRZC...H200  
Trójkąt  
redukcyjny  
symetryczny



RKZC...H200  
Redukcja  
symetryczna