

TKZP...H200 Trójknik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


- E- stal kwasoodporna
- L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Sheet thickness: **1,5 mm**

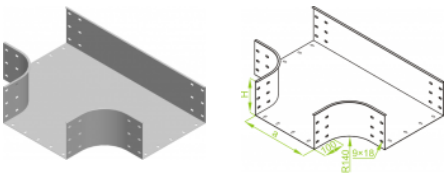

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKZP200H200	200	371020	2	4,99
TKZP300H200	300	371030	2	5,66
TKZP400H200	400	371040	1	6,39
TKZP500H200	500	371050	1	7,16
TKZP600H200	600	371060	1	7,98

Connected products:

							
KZP...H200 Korytko	KZLP...H200 Korytko z łącznikiem wspawanym	KKZP...H200 Kolanko 90°	KKZMP...H200 Kolanko 45°	CZKZP...H200 Czwórnik korytka	LZZP...H200 Łuk zewnętrzny 90°	LZZMP...H200 Łuk zewnętrzny 45°	LZWMP...H200 Łuk wewnętrzny 90°
							
LZWMP...H200 Łuk wewnętrzny 45°	TRZP...H200 Trójknik redukcyjny symetryczny	RKZP...H200 Redukcja symetryczna					