

LZZMP...H200 łuk zewnętrzny 45°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

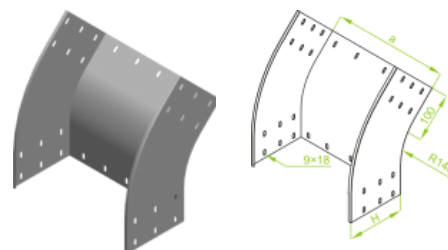
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

naależy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGK F M8×14 lub SGF M8×14

Sheet thickness: **1,5 mm**

**Versions:**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZZMP200H200	200	371620	2	2,25
LZZMP300H200	300	371630	2	2,61
LZZMP400H200	400	371640	1	2,96
LZZMP500H200	500	371650	1	3,31
LZZMP600H200	600	371660	1	3,68

Connected products:

KZP...H200
Korytko



KZLP...H200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZP...H200
Kolanko 90°



KKZMP...H200
Kolanko 45°



TKZP...H200
Trójkąt korytka



CZKZP...H200
Czwórnik
korytka



LZSP...H200 Łuk LZWP...H200
zewewnętrzny 90° Łuk wewnętrzny
90°



LZWMP...H200
Łuk wewnętrzny
45°



TRZP...H200
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZP...H200
Redukcja
symetryczna