

TRZP...H200 Trójkąt redukcyjny symetryczny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14

Sheet thickness: **1,5 mm**

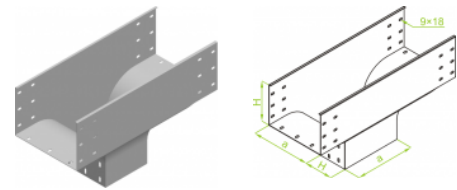

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRZP200H200	200	372220	1	5,19
TRZP300H200	300	372230	1	8,91
TRZP400H200	400	372240	1	13,17
TRZP500H200	500	372250	1	15,21
TRZP600H200	600	372260	1	17,19

Connected products:



KZP...H200
Korytko



KZLP...H200
Korytko z
łącznikiem
spawanym



KKZP...H200
Kolanko 90°



KKZMP...H200
Kolanko 45°



TKZP...H200
Trójkąt korytka



CZKZP...H200
Czwórnik
korytka



LZZP...H200 Łuk zewnętrzny 90°



Łuk LZZMP...H200
zewnętrzny 45°



LZWP...H200
Łuk wewnętrzny 90°



LZWMP...H200
Łuk wewnętrzny 45°



RKZP...H200
Redukcja
symetryczna