

## TRZC...H200 Trójkąt redukcyjny symetryczny

### Overview:

**Zastosowanie**

Rozgałęzienie trasy kablowej.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

**Na zamówienie**

**E-** stal kwasoodporna


**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8x14

lub SGF M8x14

Sheet thickness: **2,0 mm**

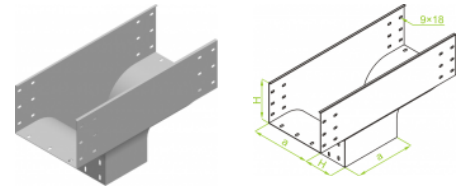

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRZC200H200	200	372320	1	7,01
TRZC300H200	300	372330	1	12,03
TRZC400H200	400	372340	1	17,77
TRZC500H200	500	372350	1	20,53
TRZC600H200	600	372360	1	23,00

### Connected products:



KZC...H200  
Korytko



KZLC...H200  
Korytko z łącznikiem spawanym



LZCH200  
Łącznik płytkowy



LCC...H200  
Łącznik C



LZGCH200  
Łącznik przegubowy do korytka



KKZC...H200  
Kolanko 90°



KKZMC...H200  
Kolanko 45°



TKZC...H200  
Trójkąt korytka



CZKZC...H200  
Czwórnik korytka



LZZC...H200 Łuk zewnętrzny 90°



LZZMC...H200 Łuk zewnętrzny 45°



LZWC...H200 Łuk wewnętrzny 90°



LZWMC...H200 Łuk wewnętrzny 45°



RKZC...H200  
Redukcja symetryczna