

PKZP... Pokrywa korytka


Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

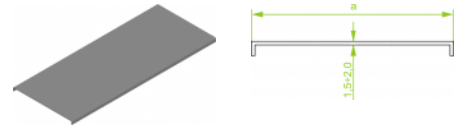

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
PKZP50/2	2000	50	300105	20	0,86
PKZP50/3	3000	50	300205	20	0,86
PKZP100/2	2000	100	300110	10	1,48
PKZP100/3	3000	100	300210	10	1,48
PKZP200/2	2000	200	300120	6	2,71
PKZP200/3	3000	200	300220	6	2,71
PKZP300/2	2000	300	300130	6	3,95
PKZP300/3	3000	300	300230	6	3,95
PKZP400/2	2000	400	300140	4	5,19
PKZP400/3	3000	400	300240	4	5,19
PKZP500/2	2000	500	300150	4	6,42
PKZP500/3	3000	500	300250	4	6,42
PKZP600/2	2000	600	300160	4	7,66
PKZP600/3	3000	600	300260	4	7,66

Connected products:

