

PLZZP...H50 Pokrywa łuku zewnętrznego 90°

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

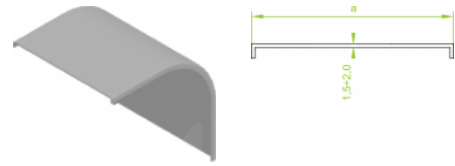

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLZZP50H50	50	335105	20	0,25
PLZZP100H50	100	335110	20	0,45
PLZZP200H50	200	335120	10	0,84
PLZZP300H50	300	335130	10	1,23
PLZZP400H50	400	335140	4	1,62
PLZZP500H50	500	335150	4	2,02
PLZZP600H50	600	335160	4	2,40

Connected products:

