

PLZWP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie


E - stal kwasoodporna
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Sheet thickness: **1,5 mm**

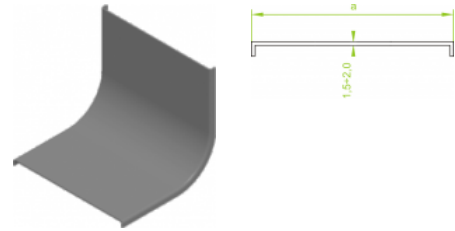

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLZWP50	50	330105	20	0,19
PLZWP100	100	330110	20	0,34
PLZWP200	200	330120	10	0,63
PLZWP300	300	330130	10	0,93
PLZWP400	400	330140	4	1,23
PLZWP500	500	330150	4	1,53
PLZWP600	600	330160	4	1,83

Connected products:

