

## PLZWMC...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


#### Na zamówienie

E - stal kwasoodporna  
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

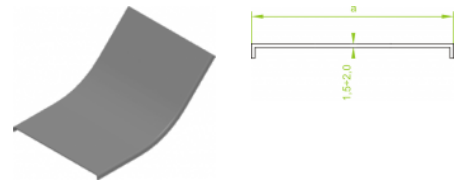

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PLZWMC50</b>	<b>50</b>	<b>331005</b>	<b>20</b>	<b>0,20</b>
<b>PLZWMC100</b>	<b>100</b>	<b>331010</b>	<b>20</b>	<b>0,36</b>
<b>PLZWMC200</b>	<b>200</b>	<b>331020</b>	<b>10</b>	<b>0,69</b>
<b>PLZWMC300</b>	<b>300</b>	<b>331030</b>	<b>10</b>	<b>1,02</b>
<b>PLZWMC400</b>	<b>400</b>	<b>331040</b>	<b>4</b>	<b>1,36</b>
<b>PLZWMC500</b>	<b>500</b>	<b>331050</b>	<b>4</b>	<b>1,69</b>
<b>PLZWMC600</b>	<b>600</b>	<b>331060</b>	<b>4</b>	<b>2,02</b>