

DKD...H45N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

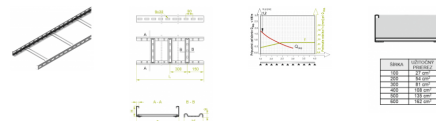

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DKD100H45/3N	3000	100	445110	4	1,71	2700
DKD100H45/6N	6000	100	445210	2	1,71	2700
DKD200H45/3N	3000	200	445120	4	1,94	5400
DKD200H45/6N	6000	200	445220	2	1,94	5400
DKD300H45/3N	3000	300	445130	4	2,17	8100
DKD300H45/6N	6000	300	445230	2	2,17	8100
DKD400H45/3N	3000	400	445140	2	2,51	10800
DKD400H45/6N	6000	400	445240	2	2,51	10800
DKD500H45/3N	3000	500	445150	2	2,62	13500
DKD500H45/6N	6000	500	445250	2	2,62	13500
DKD600H45/3N	3000	600	445160	2	2,85	16200
DKD600H45/6N	6000	600	445260	2	2,85	16200

Connected products:

							
LDCH45N łącznik drabin	LKDCH45N łącznik kątowy drabin	LDDCH45N łącznik dostawny przegubowy drabin	LGCH45N łącznik przegubowy drabiny	LDP...H45N łuk drabinki 90°	TDP...H45N Trójknik drabinki	CZDP...H45N Czwórnik drabinki	LPDWP...H45N Łuk pionowy wewnętrzny drabiny
							
LPDZP...H45N łuk pionowy zewnętrzny drabiny	LPDP...H45N Łuk przegubowy	RDSP...H45N Redukcja drabinki symetryczna	RDLP...H45N Redukcja drabinki lewa	RDPP...H45N Redukcja drabinki prawa	UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy	UKZ2... Uchwyt kablowy zaczepowy	