

CZDC...H45N Czwórnik drabinki

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

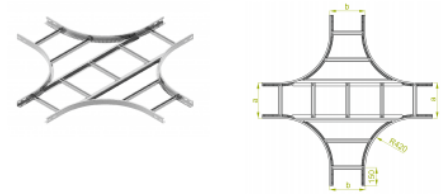

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| CZDC100H45N | 100 | 447510 | 2 | 7,65 |
| CZDC200H45N | 200 | 447520 | 2 | 8,58 |
| CZDC300H45N | 300 | 447530 | 2 | 9,72 |
| CZDC400H45N | 400 | 447540 | 2 | 10,86 |
| CZDC500H45N | 500 | 447550 | 2 | 12,00 |
| CZDC600H45N | 600 | 447560 | 2 | 13,16 |