

RDSC...H45N Redukcja drabinki symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

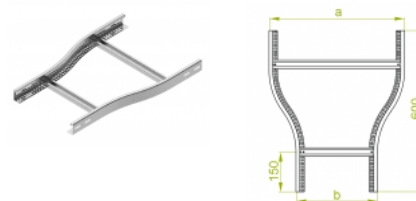

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK M8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RDSC200/100H45N	200	448020	2	1,77	100
RDSC300/200H45N	300	448030	2	2,01	200
RDSC400/300H45N	400	447940	2	2,24	300
RDSC500/400H45N	500	447950	2	2,48	400
RDSC600/500H45N	600	447960	2	2,70	500