

RDLC...H45N Redukcja drabinki lewa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

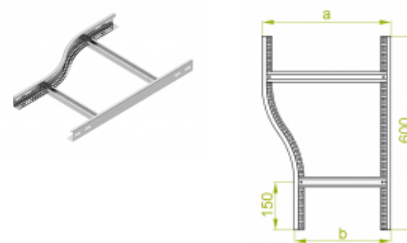

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK M8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RDLC200/100H45N	200	448420	2	1,77	10
RDLC300/200H45N	300	448430	2	2,01	20
RDLC400/300H45N	400	448140	2	2,24	30
RDLC500/400H45N	500	448150	2	2,48	40
RDLC600/500H45N	600	448160	2	2,70	500