

LPDWC...H45N Łuk pionowy zewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

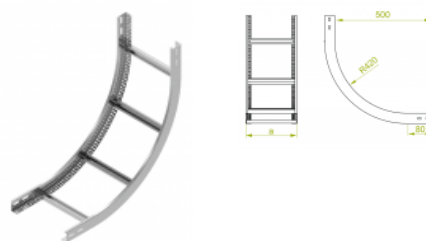

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDWC100H45N	100	449310	1	1,94
LPDWC200H45N	200	449320	1	2,30
LPDWC300H45N	300	449330	1	2,70
LPDWC400H45N	400	449340	1	3,06
LPDWC500H45N	500	449350	1	3,46
LPDWC600H45N	600	449360	1	3,86