

KKL...H30 Kolanko 90°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

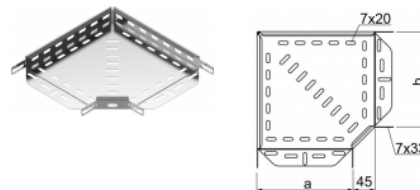

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKL50H30	50	131305	20	0,10
KKL100H30	100	131310	20	0,18
KKL150H30	150	131315	10	0,29
KKL200H30	200	131320	10	0,42
KKL300H30	300	131330	10	0,82

Connected products:

KGJ...H30 Korytko



KGR...H30 Korytko



KGL...H30 Korytko



KBJ...H30 Korytko



KBR...H30 Korytko



KBL...H30 Korytko