

## CZDC...H50N Czwórnik drabinki

### Overview:

**Zastosowanie**

Rozgałęzienie trasy kablowej

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

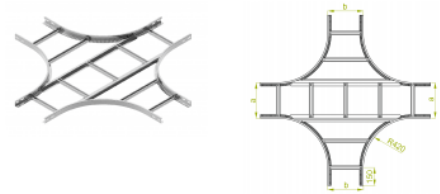

**Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>CZDC100H50N</b>	<b>100</b>	<b>457510</b>	<b>2</b>	<b>7,94</b>
<b>CZDC200H50N</b>	<b>200</b>	<b>457520</b>	<b>2</b>	<b>8,89</b>
<b>CZDC300H50N</b>	<b>300</b>	<b>457530</b>	<b>2</b>	<b>10,02</b>
<b>CZDC400H50N</b>	<b>400</b>	<b>457540</b>	<b>2</b>	<b>11,17</b>
<b>CZDC500H50N</b>	<b>500</b>	<b>457550</b>	<b>2</b>	<b>12,32</b>
<b>CZDC600H50N</b>	<b>600</b>	<b>457560</b>	<b>2</b>	<b>13,46</b>