

CZDC...H50N Czwórnik drabinki

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

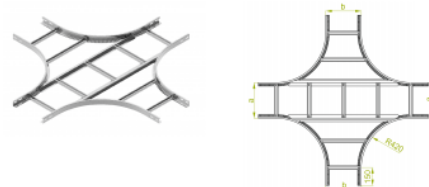

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZDC100H50N	100	457510	2	7,94
CZDC200H50N	200	457520	2	8,89
CZDC300H50N	300	457530	2	10,02
CZDC400H50N	400	457540	2	11,17
CZDC500H50N	500	457550	2	12,32
CZDC600H50N	600	457560	2	13,46