

## LPDC...H50N łuk przegubowy

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

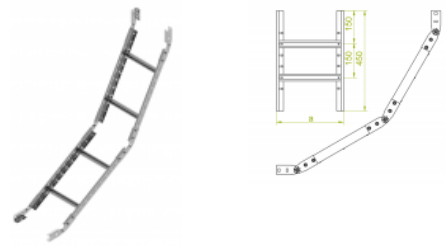

**Do montażu należy użyć 8 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDC100H50N	100	457710	2	4,84
LPDC200H50N	200	457720	2	5,34
LPDC300H50N	300	457730	2	5,88
LPDC400H50N	400	457740	2	6,63
LPDC500H50N	500	457750	2	6,88
LPDC600H50N	600	457760	2	7,40