

LPDC...H50N Łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

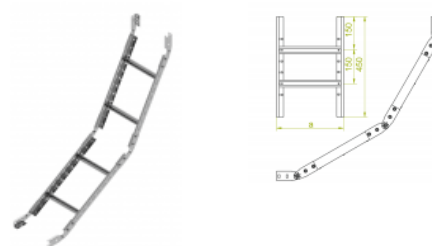

Do montażu należy użyć 8 łączniki LDCH... i 16 kompletów
śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDC100H50N	100	457710	2	4,84
LPDC200H50N	200	457720	2	5,34
LPDC300H50N	300	457730	2	5,88
LPDC400H50N	400	457740	2	6,63
LPDC500H50N	500	457750	2	6,88
LPDC600H50N	600	457760	2	7,40