

## RDPC...H50N Redukcja drabinki prawa

### Overview:

**Zastosowanie**

Zmiana szerokości trasy kablowej

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

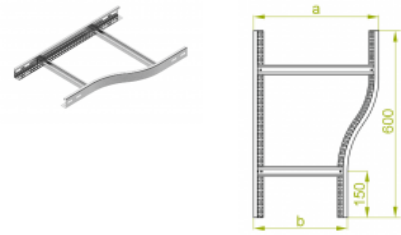

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
<b>RDPC200/100H50N</b>	<b>200</b>	<b>458820</b>	<b>2</b>	<b>1,96</b>	<b>100</b>
<b>RDPC300/200H50N</b>	<b>300</b>	<b>458830</b>	<b>2</b>	<b>2,17</b>	<b>200</b>
<b>RDPC400/300H50N</b>	<b>400</b>	<b>458340</b>	<b>2</b>	<b>2,41</b>	<b>300</b>
<b>RDPC500/400H50N</b>	<b>500</b>	<b>458350</b>	<b>2</b>	<b>2,65</b>	<b>400</b>
<b>RDPC600/500H50N</b>	<b>600</b>	<b>458360</b>	<b>2</b>	<b>2,87</b>	<b>500</b>