

## LPDZC...H50N Łuk pionowy zewnętrzny drabiny

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia  
trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

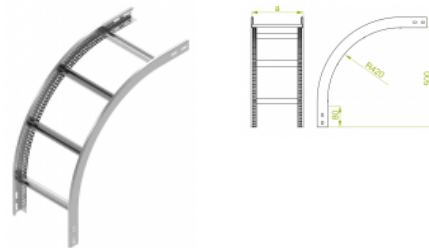

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów  
śrub SGK8x14 lub SGM8x14

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LPDZC100H50N | 100              | 459110           | 1                  | 2,10          |
| LPDZC200H50N | 200              | 459120           | 1                  | 2,46          |
| LPDZC300H50N | 300              | 459130           | 1                  | 2,86          |
| LPDZC400H50N | 400              | 459140           | 1                  | 3,22          |
| LPDZC500H50N | 500              | 459150           | 1                  | 3,62          |
| LPDZC600H50N | 600              | 459160           | 1                  | 4,02          |