

LDP/LDOP...H60 łuk drabinki 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

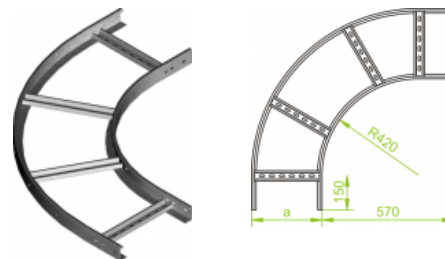

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...
i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDP/LDOP100H60	100	466810	2	2,79
LDP/LDOP200H60	200	466820	2	3,35
LDP/LDOP300H60	300	466830	2	3,91
LDP/LDOP400H60	400	466840	2	4,47
LDP/LDOP500H60	500	466850	2	5,03
LDP/LDOP600H60	600	466860	2	5,58