

LDC...H60N łuk drabinki 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

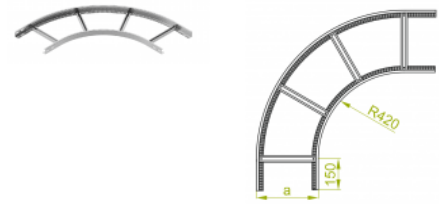

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...
i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDC100H60N	100	466910	2	3,72
LDC200H60N	200	466920	2	4,47
LDC300H60N	300	466930	2	5,21
LDC400H60N	400	466940	2	5,95
LDC500H60N	500	466950	2	6,70
LDC600H60N	600	466960	2	7,45