

LPDP...H60N Łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

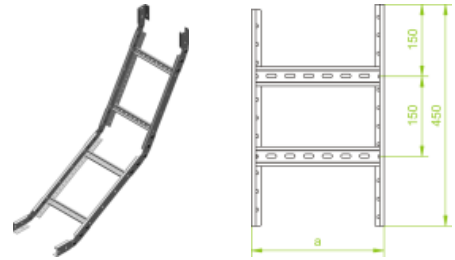

Do montażu należy użyć 8 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDP100H60N	100	467610	2	4,60
LPDP200H60N	200	467620	2	4,97
LPDP300H60N	300	467630	2	5,36
LPDP400H60N	400	467640	2	5,93
LPDP500H60N	500	467650	2	6,11
LPDP600H60N	600	467660	2	6,51