

LPDZC...H60N Łuk pionowy zewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

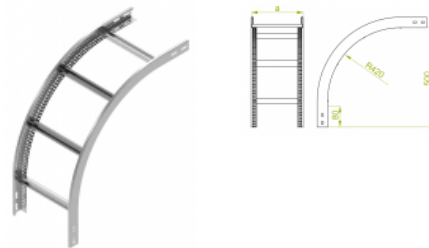

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów
śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDZC100H60N	100	469110	1	2,40
LPDZC200H60N	200	469120	1	2,76
LPDZC300H60N	300	469130	1	3,16
LPDZC400H60N	400	469140	1	3,52
LPDZC500H60N	500	469150	1	3,92
LPDZC600H60N	600	469160	1	4,32