

RDPC...H80N Redukcja drabinki prawa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

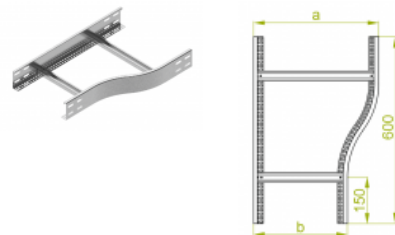

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RDPC200/100H80N	200	498220	2	2,44	100
RDPC300/200H80N	300	498230	2	2,65	200
RDPC400/300H80N	400	498240	2	2,89	300
RDPC500/400H80N	500	498250	2	3,13	400
RDPC600/500H80N	600	498260	2	3,34	500