

TDP...H80N Trójkąt drabinki

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Senzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

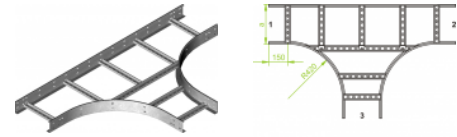

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 48 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TDP200H80N	200	496620	2	6,07
TDP400H80N	400	496640	2	7,59
TDP600H80N	600	496660	2	9,10