

## RDLP...H100N Redukcja drabinki lewa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

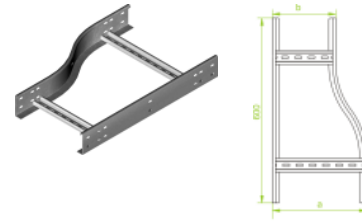

Przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b.

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
<b>RDLP400/300H100N</b>	<b>400</b>	<b>493040</b>	<b>2</b>	<b>2,46</b>	<b>300</b>
<b>RDLP500/400H100N</b>	<b>500</b>	<b>493050</b>	<b>2</b>	<b>2,64</b>	<b>400</b>
<b>RDLP600/500H100N</b>	<b>600</b>	<b>493060</b>	<b>2</b>	<b>2,70</b>	<b>500</b>