

LPDZC...H100N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

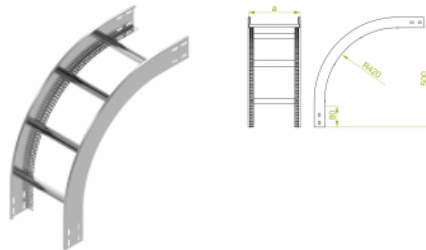

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH100N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDZC100H100N	100	499111	1	3,82
LPDZC200H100N	200	499121	1	4,18
LPDZC300H100N	300	499131	1	4,58
LPDZC400H100N	400	499141	1	4,94
LPDZC500H100N	500	499151	1	5,34
LPDZC600H100N	600	499161	1	5,74