

LKd Uhol kanálu 2-komorový

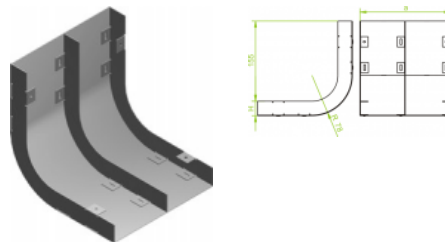
Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LKd175H28	175	521617	4	0,70
LKd190H28	190	521619	4	0,74
LKd240H28	240	521624	4	0,88
LKd340H28	340	521634	4	1,14

Súvisiace produkty:

							
KN Kanál	KNd Kanál 2-komorový	KNt Kanál 3-komorový	KKN Koleno kanálu	KKNd Koleno kanálu 2-komorové	KKNt Koleno kanálu 3-komorové	KKNM Koleno kanálu 45°	KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°
							
KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°	TKN Odbočovací diel T kanálu	CZKN Križovatka kanálu	LK Uhol kanálu	LKt Uhol kanálu 3-komorový	RKN Redukcia kanálu	RKNd Redukcia kanálu 2-komorového	RKNt Redukcia kanálu 3-komorového