


KNt Kanál 3-komorový

Informácie:

Použitie
 Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

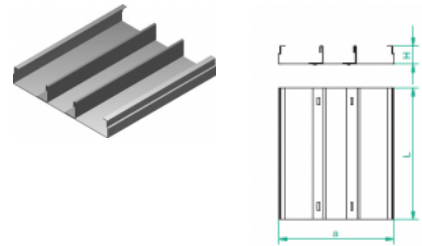

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KNt 175H38/2	2000	175	530517	6	3,34	6450
KNt 175H38/3	3000	175	530617	6	3,34	6450
KNt 190H38/2	2000	190	530519	6	3,46	7020
KNt 190H38/3	3000	190	530619	6	3,46	7020
KNt 240H38/2	2000	240	530524	6	3,86	8920
KNt 240H38/3	3000	240	530624	6	3,86	8920
KNt 340H38/2	2000	340	530534	4	4,66	12720
KNt 340H38/3	3000	340	530634	4	4,66	12720

Súvisiace produkty:

