

PUC... Doska stabilizačná

Informácie:

POUŽITIE

Fixovanie vzájomnej pozície C-uholníkov počas ich spájania skrutkami.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

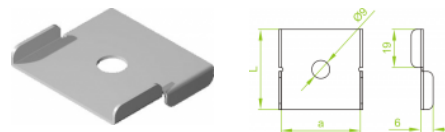

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PUC30	40	30	661203	100	0,03
PUC40	40	40	661204	100	0,04
PUC50	40	50	661205	100	0,04

Súvisiace produkty:



PZC... Doska uholníka



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)



DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnícky



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka