

CD40H20... C-uholník

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov a káblových žiabov. Ako stojna pre výložníky typu: WS..., WZS..., WSZ..., WWT..., WPT..., WWC..., WPL..., WTL..., WW..., WWS/WWSO..., WWD..., WMC/WMCO..., WMCN..., WWCN..., WWC...

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, pri objednávke nad 300 m

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

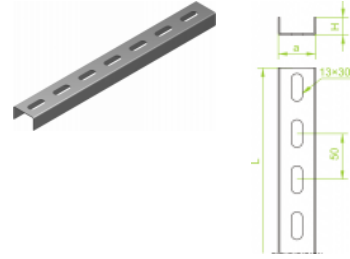

POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 6 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CD40H20/2	2000	40	611620	8	20	1,46
CD40H20/3	3000	40	611630	8	20	2,19

Súvisiace produkty:

