

CMD40H22... C-uholník montážny

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok

na prípevnenie káblových žľabov a rebríkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWL, WPT, WTL, WWL.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011


E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Na montáž C-uholníkov so spojkou odporúčame použiť

skrutky SGKM8x14 alebo SGM8x14.

- CMD40H22/6 - dostupný pri objednávke nad 100 ks.

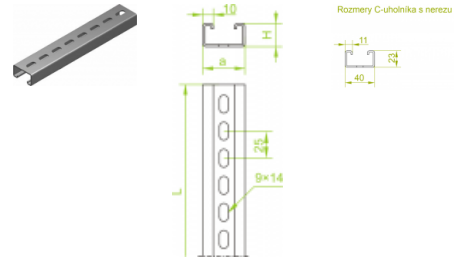

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMD40H22/2	2000	40	612420	8	22	1,94
CMD40H22/3	3000	40	612430	8	22	2,92
CMD40H22/6	6000	40	612460	8	22	5,82

Súvisiace produkty:

