

CWD30H30... C-uholník zosilnený**Informácie:****POUŽITIE**

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO....

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:20115-09.

Na objednávku:

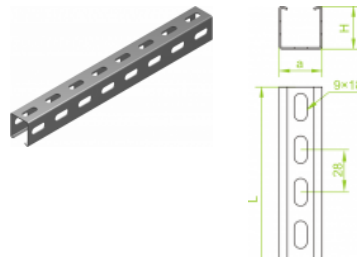
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, pri objednávke nad 300 m

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK6x12 alebo SGM6x12.

**Verzie:**

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWD30H30/2	2000	30	613520	8	30	1,64
CWD30H30/3	3000	30	613530	8	30	2,46

Súvisiace produkty: