

WSN... Držiak stropný

Informácie:


POUŽITIE

Vešanie káblových trás.

MATERIÁL:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimiru EN 10346:2011.

Na objednávku:

P - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - neriadenej oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové fúzkovoľnej farby.

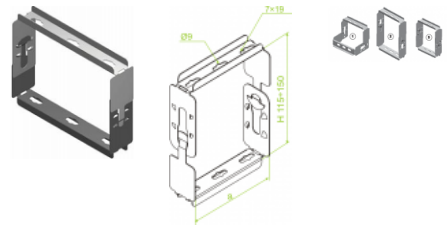

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WSN50	60	730305	100	0,13	0,95
WSN100	110	730310	50	0,15	0,85
WSN150	160	730315	50	0,20	0,75
WSN200	210	730320	50	0,25	0,50