

CZKPP/CZKPOP...H60 Križovatka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• Ku montáži použite nasledujúce množstvo:

- šírka 100÷200 mm - min. 20 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 300÷400 mm - min. 24 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 500÷600 mm - min. 28 komplety skrutiek
SGKM6x12,

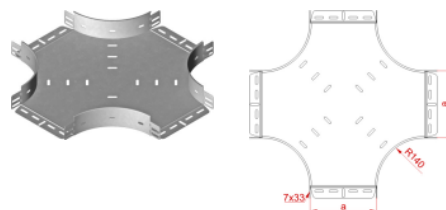

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKPP/CZKPOP100H60	100	165014	10	1,84
CZKPP/CZKPOP150H60	150	165114	10	2,38
CZKPP/CZKPOP200H60	200	165114	10	2,97
CZKPP/CZKPOP300H60	300	165314	10	4,32
CZKPP/CZKPOP400H60	400	165414	10	5,92
CZKPP/CZKPOP500H60	500	165514	10	7,74
CZKPP/CZKPOP600H60	600	165614	10	9,80

Súvisiace
produkty:

KCOD N KCOD N



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)