

KDS/KDSO...H60 Drôtený žľab

Informácie:

POUŽITIE

Drôtené káblové žľaby s požiarnou odolnosťou slúžiacie
na vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari
podľa:

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

MATERIÁL

Oceľový drôt galvanicky zinkovaný.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Technické informácie


Pri spájaní drôtených žľabov pre šírku:

- 60 mm je potrebné použiť 2x USSN/USSO
- 100 až 200 mm je potrebné použiť min. 3x USSN/USSO
- 300 až 400 mm je potrebné použiť min. 4x USSN/USSO
- 500 až 600 mm je potrebné použiť min. 5x USSN/USSO

Maximálne zaťaženie:

KDSO60H60/3: 2 kg/m
KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m
Maximálna vzdialenosť podpier: 1,5 m.

Drôtené žľaby sú nenormovaná konštrukcia.

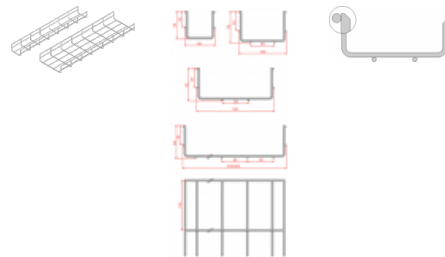

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.
KDS/KDSO60H60/3	3000	60	970106	8
KDS/KDSO100H60/3	3000	100	970110	8
KDS/KDSO150H60/3	3000	150	970115	8
KDS/KDSO200H60/3	3000	200	970120	8
KDS/KDSO300H60/3	3000	300	970130	4
KDS/KDSO400H60/3	3000	400	970140	2
KDS/KDSO500H60/3	3000	500	970150	2
KDS/KDSO600H60/3	3000	600	970160	2

Súvisiace produkty:



ZS/ZSO Držiak
drôteného žľabu



WKS/WKSO60
Držiak
drôteného žľabu



RO1... Ochranný
žliabok



Univerzálny držiak
škatule



UPPO...
škatule



UKZ1/UKZO1...
Strmeňová
príchytka
SONAP



USSPW/USSPWO
Spojka
drôteného žľabu



USSN/USSO
Spojka
drôteného žľabu



SGN Skrutka s
polguľovou
hlavou
(komplet)