

KWKS...H68 Koleno kanála vnútorné (lakované)

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných a počítačových sietí vo vnútri objektov.

MATERIÁL


Oceľový plech galvanický zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL 7035.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Kryt v komplete.
- Integrované spojky. Inštalácia nevyžaduje použitie ďalších spojovacích prvkov.

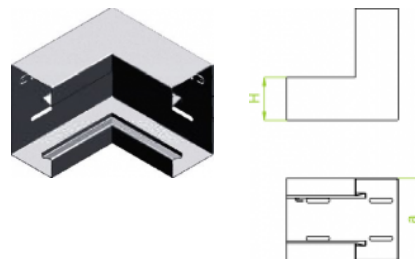

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
KWKS115H68	115	960211	8	68	0,77
KWKS130H68	130	960213	8	68	0,80
KWKS170H68	170	960217	6	68	0,90

Súvisiace produkty:



KPKS...H68
Koleno kanála
vertikálne
(lakované)



KPKSd215H68
Koleno
vertikálne
dvojkanálové
(lakované)



KS...H68
Podparapetný
kanál (lakovaný)



KSd215H68
Podparapetný
kanál dvojkanálový
(lakovaný)



PKS Kryt kanála
(lakovaný)



KWKSd215H68
Koleno vnútorné
dvojkanálové
(lakované)



KZKS...H68
Koleno kanála
vonkajšie
(lakované)



KZKSd215H68
Koleno
vonkajšie
dvojkanálové
(lakované)



TSKS...H68
T-kus kanála
(lakovaný)



TSKSd215H68
T-kus
dvojkanálový
(lakovaný)



ZK...H68
Záslepka kanála
(lakovaná)



LKSH68 Spojka