

KS...H100 Podparapetný kanál (lakovaný)

Informácie:

POUŽITIE


Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných a počítačových sietí vo vnútri objektov.

MATERIÁL

Oceľový plech galvanický zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL 7035.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

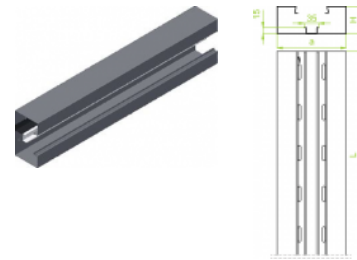

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
KS115H100/2	2000	115	910111	2	100	3,36
KS130H100/2	2000	130	910113	2	100	3,46
KS170H100/2	2000	170	910117	2	100	3,75

Súvisiace produkty:



KPKS...H100
 Koleno kanála
 vertikálne
 (lakované)



KPKSd215H100
 Koleno
 dvojkanálové
 vertikálne
 (lakované)



KSd215H100
 Podparapetný
 kanál
 dvojkanálový
 (lakovaný)



KWKS...H100
 Koleno kanála
 vnútorné
 (lakované)



KWKSd215H100
 Koleno vnútorné
 dvojkanálové
 (lakované)



KZKS...H100
 Koleno kanála
 vonkajšie
 (lakované)



KZKSd215H100
 Koleno
 vonkajšie
 dvojkanálové
 (lakované)



TSKS...H100
 T-kus kanála
 (lakovaný)



TSKSd215H100
 T-kus
 dvojkanálový
 (lakovaný)



ZK...H100
 Záslepka kanála
 (lakovaná)



LKSH100 Spojka