

KDS/KDSO...H60 Drôtený žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

MATERIÁL


Oceľ galvanický zinkovaná.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

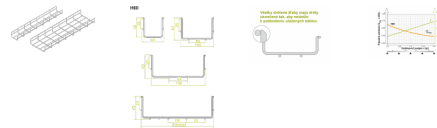

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KDS/KDSO60H60/3	3000	60	970106	8	0,55	2200
KDS/KDSO100H60/3	3000	100	970110	8	0,79	4300
KDS/KDSO150H60/3	3000	150	970115	8	0,85	7000
KDS/KDSO200H60/3	3000	200	970120	4	1,09	9400
KDS/KDSO300H60/3	3000	300	970130	4	1,76	14600
KDS/KDSO400H60/3	3000	400	970140	2	2,14	19800
KDS/KDSO500H60/3	3000	500	970150	2	3,09	25000
KDS/KDSO600H60/3	3000	600	970160	2	3,56	30200

Súvisiace produkty:

