

LLL...H30 Kľbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky


SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Kľbový oblúk dodávame zmontovaný:

2 prvky kľbového oblúka,

4 polovice spojky žľabu otočnej,

6 (skrutiek + podložiek + matic)

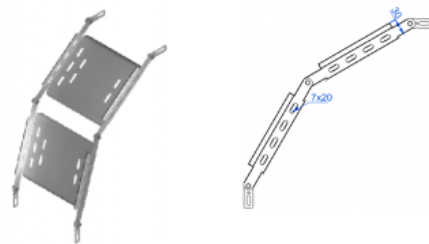


Verzie:

Hrúbka plechu: 0,7 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLL50H30	50	132305	2	0,45
LLL100H30	100	132310	2	0,57
LLL150H30	150	132315	2	0,65
LLL200H30	200	132320	2	0,83
LLL300H30	300	132330	2	1,07

Súvisiace produkty:

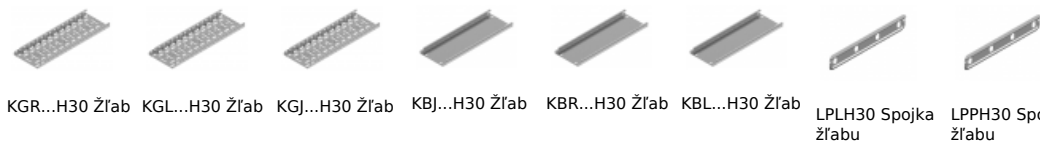

KGR...H30 Žľab KGL...H30 Žľab KGJ...H30 Žľab KBj...H30 Žľab KBR...H30 Žľab KBL...H30 Žľab

LPLH30 Spojka žľabu LPPH30 Spojka žľabu



LPPH30 Spojka žľabu LPLH30 Spojka žľabu

ELJ...H30 Prvok kľbového oblúka žľabu ELL...H30 Prvok kľbového oblúka žľabu ELBJ...H30 Prvok kľbového oblúka žľabu ELBL...H30 Prvok kľbového oblúka žľabu

SGK... Skrutka s SM... Skrutka pol. hlav. + mat. (komplet) (kpl.)