

CZDC...H120N Križovatka rebríka

Informácie:

POUŽITIE

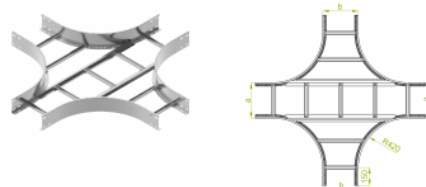
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži je potrebné použiť 8 spojok LDCH120N a 64 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDC100H120N	100	484310	2	11,95
CZDC200H120N	200	484320	2	12,85
CZDC300H120N	300	484330	2	14,03
CZDC400H120N	400	484340	2	13,94
CZDC500H120N	500	484350	2	15,17
CZDC600H120N	600	484360	2	17,45