

## LPDZC...H120N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

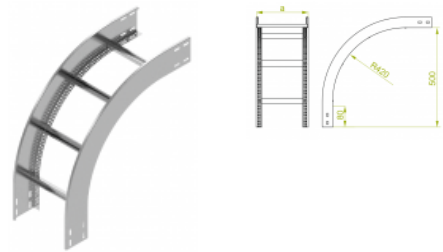

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH120N a 32 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDZC100H120N	100	484710	1	4,61
LPDZC200H120N	200	484720	1	4,97
LPDZC300H120N	300	484730	1	5,37
LPDZC400H120N	400	484740	1	5,73
LPDZC500H120N	500	484750	1	6,13
LPDZC600H120N	600	484760	1	6,53