

KOJ...H50N Žľab

Informácie:

Použitie:
Vedenie káblových trás.


Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011 na objednávku KOJ...nad 300m
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGK6x10 alebo SGM6x10. Kryty na žľaby a na tvarovky sú na stranách:153-162




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KOJ50H50/3N	3000	50	151605	12	1,15	2300
KOJ100H50/3N	3000	100	151610	12	1,49	4800
KOJ150H50/3N	3000	150	151615	6	1,84	7300
KOJ200H50/3N	3000	200	151620	6	2,17	9800
KOJ300H50/3N	3000	300	151630	4	2,82	14800
KOJ400H50/3N	3000	400	151040	4	3,51	19800
KOJ500H50/3N	3000	500	151050	2	4,18	24800
KOJ600H50/3N	3000	600	151060	2	4,85	29800

Súvisiace produkty:

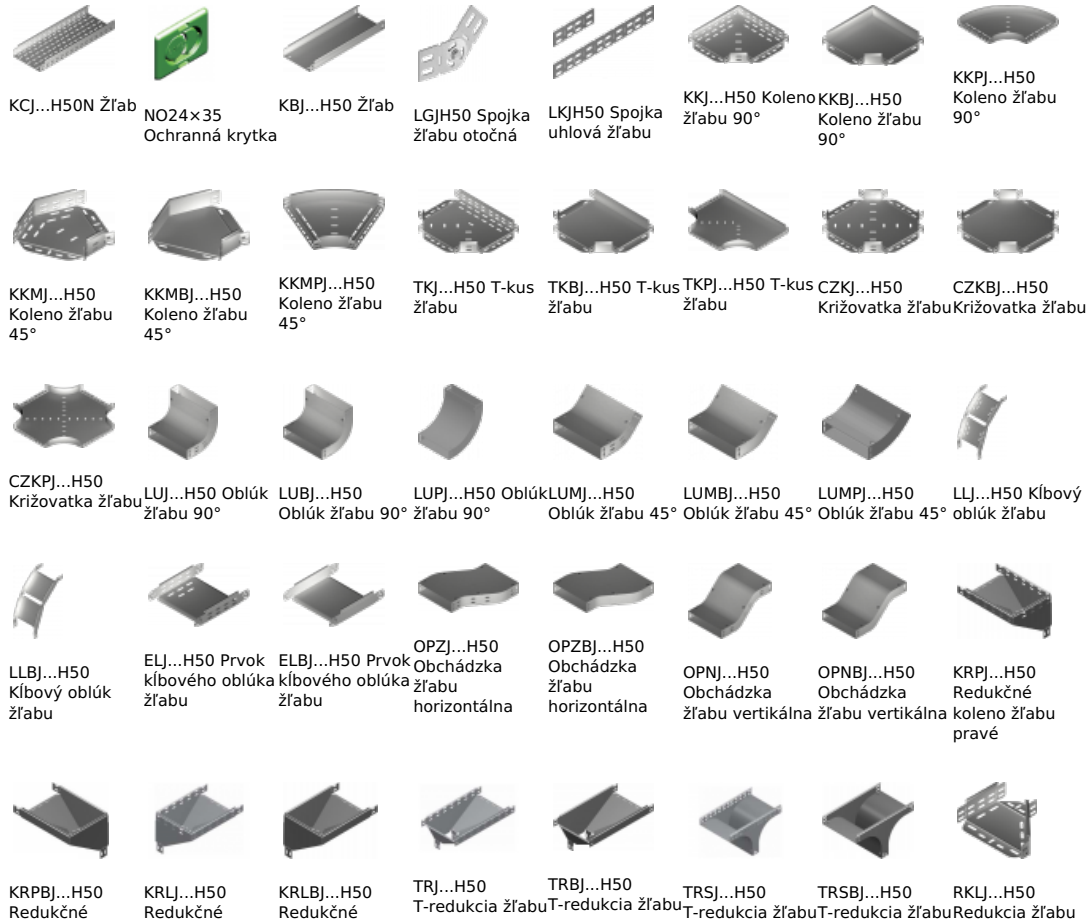

koleno žľabu
pravé



RKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľavá

koleno žľabu
ľavé



RKPJ...H50
Redukcia žľabu
pravá

koleno žľabu
ľavé



RKPBJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická

symetrická



LRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

symetrická



LRBJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

ľavá



TKDJ...H50
Dopĺňajúci diel
žľabu T



LRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia